


# DMRR430

DIA-MAX 리브라디우스엔드밀4날 헬릭스30°

DIA-MAX Rib Radius End Mill 4-Flute Helix30°

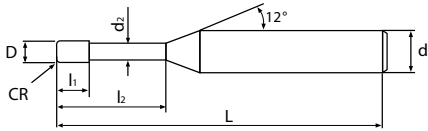

\* 적용피삭재(Applicable Work Material)

: 최적(Most Suitable)

: 가능(Applicable)



D≥2

P			H			M	S	N		
탄소강 Carbon Steels	합금강 Alloy Steels	프리하든강 Pre-Hardened Steels	열처리강 Hardened Steels			스테인레스강 Stainless Steels	내열합금강 Heat-resistant alloys	동 Copper	알루미늄합금 Aluminum Alloys	흑연 Graphite
S45C/S50C ~800 N/mm <sup>2</sup>	SCM ~35HRC	NAK/HPM ~45HRC	SKD61 ~55HRC	SKD11 ~60HRC	SKH ~62HRC					

단위(mm)/Unit(mm)

모델번호 Model No.	인선직경 Dia of Mill	코너반경 Coner Radius	유효장 Effective Length	날장 Length of Cut	목부경 Neck Dia	전장 Overall Length	생크경 Shank Dia	비고 Remark
	D	CR	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	L	d	
DMRR430-020R02-12-080-S04	2	0.2	12	4	1.9	80	4	
DMRR430-020R02-16-080-S04	2	0.2	16	4	1.9	80	4	
DMRR430-020R02-20-080-S04	2	0.2	20	4	1.9	80	4	
DMRR430-020R02-25-080-S04	2	0.2	25	4	1.9	80	4	
DMRR430-020R02-30-080-S04	2	0.2	30	4	1.9	80	4	
DMRR430-030R02-20-080-S04	3	0.2	20	6	2.7	80	4	
DMRR430-030R02-30-080-S04	3	0.2	30	6	2.7	80	4	
DMRR430-030R02-40-080-S04	3	0.2	40	6	2.7	80	4	
DMRR430-030R05-20-080-S04	3	0.5	20	6	2.7	80	4	
DMRR430-030R05-30-080-S04	3	0.5	30	6	2.7	80	4	
DMRR430-030R05-40-080-S04	3	0.5	40	6	2.7	80	4	
DMRR430-040R02-30-100-S04	4	0.2	30	8	3.7	100	4	
DMRR430-040R05-30-100-S04	4	0.5	30	8	3.7	100	4	
DMRR430-060R05-30-105-S06	6	0.5	30	12	5.7	105	6	
DMRR430-060R10-30-105-S06	6	1	30	12	5.7	105	6	
DMRR430-080R05-40-105-S08	8	0.5	40	16	7.7	105	8	
DMRR430-080R10-40-105-S08	8	1	40	16	7.7	105	8	
DMRR430-100R05-50-105-S10	10	0.5	50	20	9.7	105	10	
DMRR430-100R05-60-160-S10	10	0.5	60	20	9.7	160	10	
DMRR430-100R10-50-105-S10	10	1	50	20	9.7	105	10	
DMRR430-100R10-60-160-S10	10	1	60	20	9.7	160	10	
DMRR430-120R05-55-105-S12	12	0.5	55	24	11.7	105	12	
DMRR430-120R05-60-160-S12	12	0.5	60	24	11.7	160	12	
DMRR430-120R10-55-105-S12	12	1	55	24	11.7	105	12	
DMRR430-120R10-60-160-S12	12	1	60	24	11.7	160	12	

DIA-MAX

리브  
Ball

라디우스  
Radius

스퀘어  
Square